Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79»
(ОАО «УМ № 79»)

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27, корп. 2
тел./факс +375 17 344-61-23, e-mail: info@um79.by, www.um79.by
УНП 100090613, ОКПО 01279257

Автомобильный кран КС-55713-6К-4 (25 тонн)

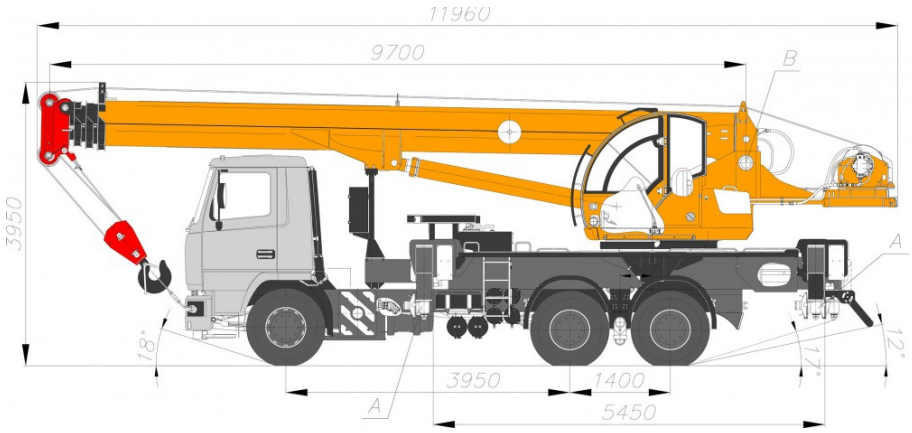

Грузовысотные характеристики

1

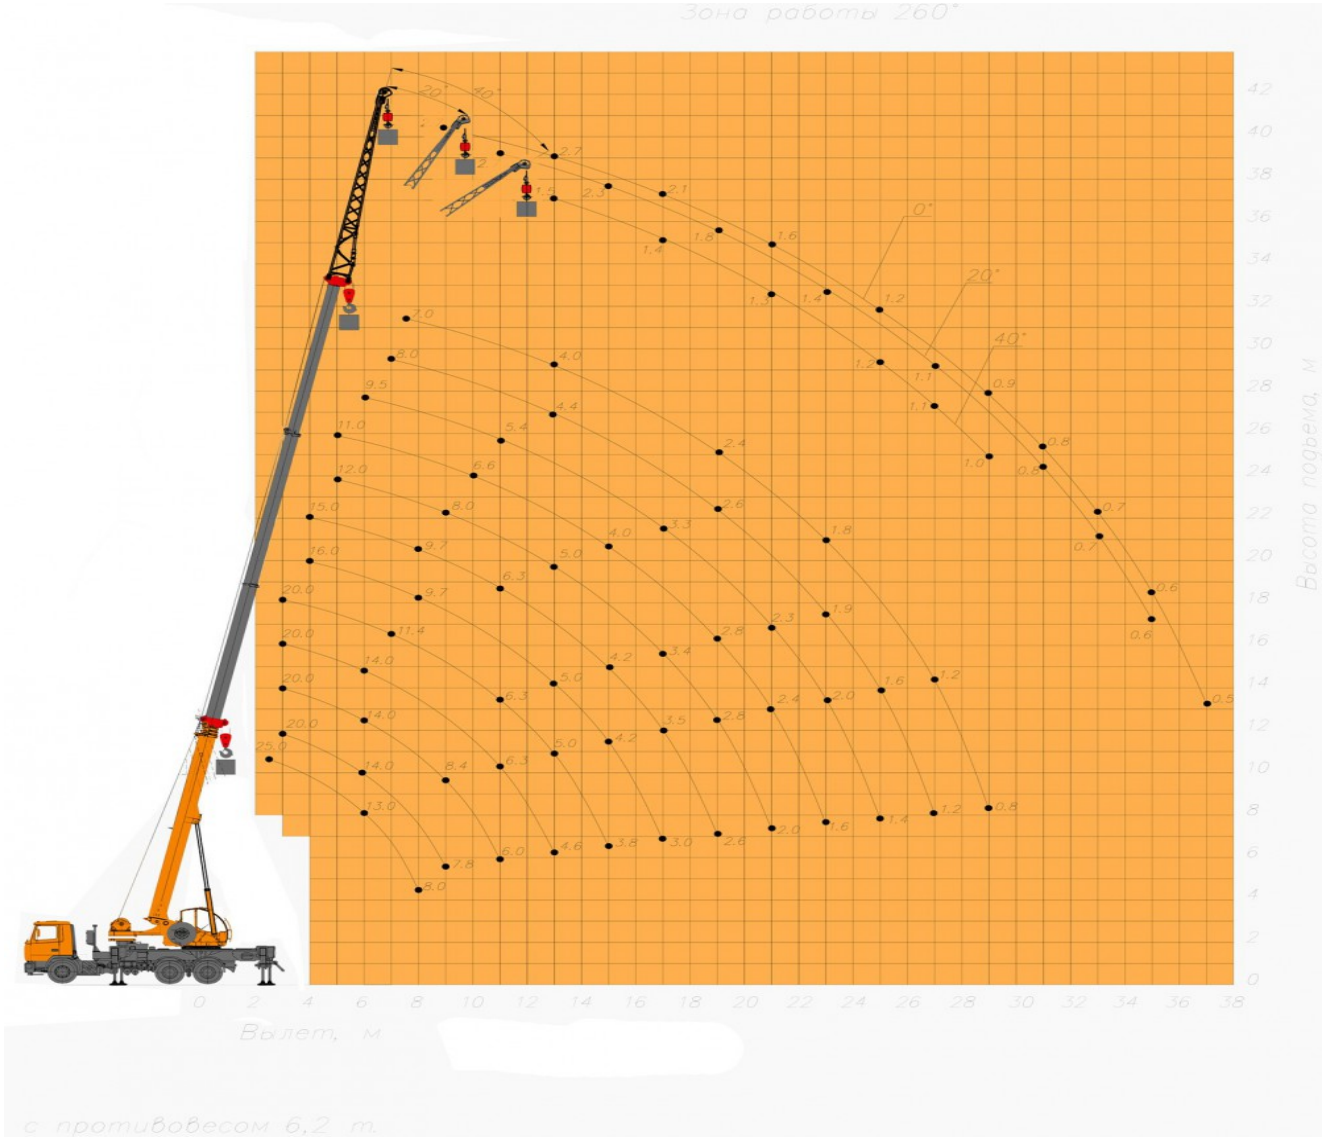

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79»
(ОАО «УМ № 79»)

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27, корп. 2
тел./факс +375 17 344-61-23, e-mail: info@um79.by, www.um79.by
УНП 100090613, ОКПО 01279257

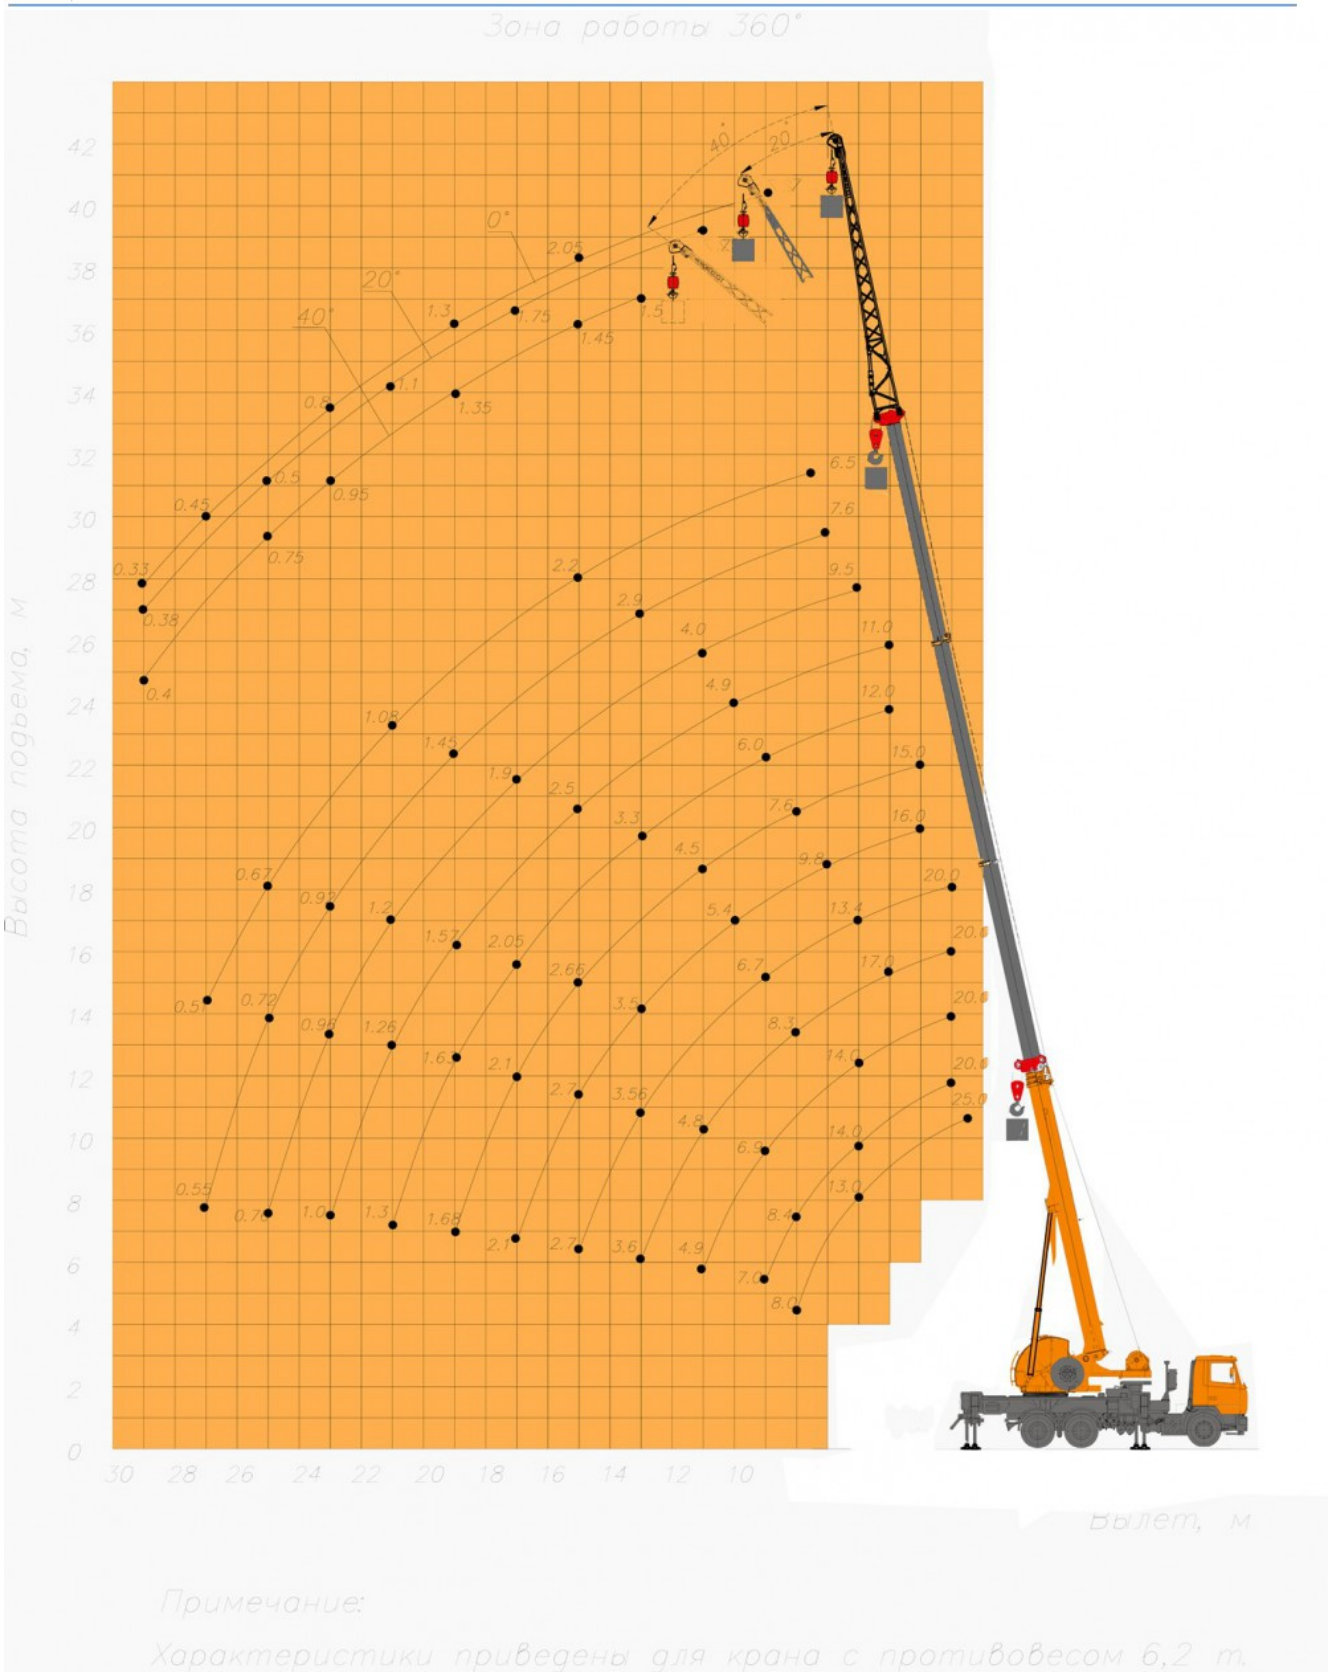

2

Система менеджмента качества
соответствует требованиям MS ISO 9001:2008

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79»
(ОАО «УМ № 79»)

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27, корп. 2
тел./факс +375 17 344-61-23, e-mail: info@um79.by, www.um79.by
УНП 100090613, ОКПО 01279257

Технические характеристики КС-55713-6К-4 (25 тонн)

Характеристика	Значение
Грузоподъёмность миди максимальная, т	25,0
Максимальный грузовой момент, кНм (тм)	85,0 (833,85)
Высота подъёма максимальная, м	10,6-31,8
Высота подъёма при максимальном вылете, м	4,5
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности и вылете 5,0 м, стреле длиною 8м (при 6-кратной запасовке), м	10,0
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м	3,4
Вылет, максимальный, м	
- а) «проектный» (без нагрузки)	7,95
- б) «рабочий» (с грузом на крюке)	8,0
Вылет минимальный, м	2,5
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:	6,0
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой:	6,0
База, м	3,95+1,40
Колея, м:	
- передних колёс	2,02
- задних колёс (между серединами двойных скатов)	1,89
База выносных опор, м	5,45
Расстояние между выносными опорами, м:	6,1
Задний габарит, м	3,45
Радиус поворота, м	13,2
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м	11,96x2,55x3,95
Скорости передвижения:	
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч)	1,4-16,7 (5-60)
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)	1,4-11,1 (5-40)
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин),	0,35 (21)
Угол поворота, рад (градусы)	6,28 (360)
Масса крана и его основных частей, т:	
- конструктивная масса крана в транспортном положении	25,52
- масса противовеса	0,4
- масса стрелы	4,46
- масса крановой установки	13,855
- масса гуська	0,46

Система менеджмента качества
соответствует требованиям MS ISO 9001:2008